



СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ

Светодиодные лампы общего освещения СириусА серии T8	2
Светодиодные лампы высокой мощности СириусА серии HP	3

АДМИНИСТРАТИВНО-ОФИСНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Светодиодные универсальные светильники СириусА серии UNI	4
Светодиодные ультратонкие панели СириусА серии UNI BLACK, UNI Lens	5
Светодиодные ультратонкие панели СириусА серии SPL	6
Светодиодные рамки СириусА серии FRAME	7
Светодиодные линейные светильники СириусА серии LU	8
Корпуса под LED лампы G13, T8 СириусА серии LU	8

БЫТОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Светодиодная лента СириусА серии SMD 2835 12 вольт	9
Светодиодная лента СириусА серии SMD 2835 24 вольт	10
Драйвер для LED ленты СириусА серии LDR	10
Светодиодная лента СириусА серии COB 12/24/220 вольт	11
Светодиодные светильники ЖКХ СириусА серии SHPO, SHPR, SHR	12
Светодиодные встраиваемые светильники СириусА Даунлайт серии SHDLSq, SHDLR	13
Светодиодный трековый светильник СириусА серии STR:	14

ПРОМЫШЛЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Корпуса пылевлагозащищённые под LED лампы G13 СириусА серии TP	15
Светодиодные пылевлагозащищённые светильники СириусА серии TP	16
Светодиодные промышленные светильники СириусА серии UFO, UFO-Slim	17

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Светодиодные уличные светильники СириусА серии SSL	18
Светодиодные прожекторы СириусА серии SFL, SFL Pro	19-20

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К СВЕТИЛЬНИКАМ

Подвес.....	20
Драйвер.....	20
Клеммы.....	21

Светодиодные лампы общего освещения серии T8.

Являются прямой заменой старой люминесцентной лампы или старых советских ЛБ-2/ЛД-2. Данная лампа с **НЕ поворотным цоколем G13** вставляется в старый светильник и поворачивается на 90гр в патроне. Для подключения необходимо удалить из цепи стартер, ЭмПРА или ЭПРА (в зависимости от типа старого светильника) т.е. подать на нее напрямую 220В. Светодиодная лампа обеспечивает экономию в 2 раза по сравнению со старой лампой. Используются в торговых, промышленных, офисных зданиях. Могут устанавливаться в жилых помещениях.



Светодиодные лампы общего освещения серии T8

Артикул	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветность, К	Световой поток, Лм	Тип цоколя	Размер, Lxh/мм	Штрихкод
T8-600-10W-OP-4K	10	165-265	4000	950	G13	600x27	4627167271744
T8-600-10W-OP-65K	10	165-265	6500	1000	G13	600x27	4627167271768
T8-900-15W-OP-4K	15	165-265	4000	1425	G13	900x27	4627167273168
T8-900-15W-OP-65K	15	165-265	6500	1500	G13	900x27	4627167273182
T8-1200-20W-OP-4K	20	165-265	4000	1900	G13	1200x27	4627167271805
T8-1200-20W-OP-65K	20	165-265	6500	2000	G13	1200x27	4627167271782
T8-1200-30W-OP-4K	30	165-265	4000	2850	G13	1200x27	4627167273106
T8-1200-30W-OP-65K	30	165-265	6500	3000	G13	1200x27	4627167273083
T8-1500-32W-OP-4K	32	165-265	4000	3040	G13	1500x27	4627167273144
T8-1500-32W-OP-65K	32	165-265	6500	3200	G13	1500x27	4627167273120
Угол рассеивания		140°					

Светодиодные лампы высокой мощности серии HP.

Являются прямой заменой старых ртутных ламп высокого давления ДРЛ и ДРВ и натриевых ламп высокого давления ДНаТ, а также металлогалогеновых ламп МГЛ. Светодиодную лампу High Power можно установить в любой новый светильник с патроном E27 или E40, а также и в старый светильник в котором стояли вышеупомянутые лампы предварительно удалив дроссель или преобразователь напряжения если такой имеется в светильнике. Светодиодная лампа обеспечивает экономию в 2 и более раза по сравнению со старой лампой. К тому же лампу можно использовать в обычном патроне E27 или E40 без плафона в жилых помещениях, сарае, гараже, торговом павильоне или на складе.



Светодиодные лампы высокой мощности серии HP

Артикул	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветность, К	Световой поток, Лм	Тип цоколя	Размер	Штрихкод
HP-30W-65K	30	180-265	6500	2100	E27	T100	4627167272888
HP-40W-65K	40	180-265	6500	2800	E27	T125	4627167272901
HP-50W-65K	50	180-265	6500	3500	E27	T125	4627167272925
HP-60W-65K	60	180-265	6500	4200	E27	T125	4627167272949
HP-80W-65K	80	180-265	6500	5600	E27	T135	4627167272963
HP-100W-65K	100	180-265	6500	7000	E27	T135	4627167272987
HP-150W-65K	150	180-265	6500	10500	E27	T152	4627167273007
HP-200W-65K	200	180-265	6500	14000	E27	T168	4627167273021

+ переходник на E40


Светодиодные универсальные светильники серии UNI.

Предназначены для освещения внутри помещений. Самый простой, дешевый и экономичный вариант! Экономит электроэнергию в 2 раза по сравнению с люминесцентными светильниками. Создает яркий равномерный свет и обладает компактными размерами, что делает данный светильник оптимальным решением любых задач по освещению и световому дизайну. Обладает конструкцией, позволяющей устанавливать светильник двумя способами монтажа, в зависимости от решаемых задач освещения: встраиваемый в подвесной потолок типа „армстронг“, накладной.



Светодиодные универсальные светильники серии UNI

Артикул	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветность, К	Световой поток, Лм	Тип рассеивателя	Размер, LxHxM, мм	Штрихкод
UNI-595x595-36W-PR-4K	36	185-265	4000	3000	Призма	595x595x19	4627167270082
UNI-595x595-36W-PR-65K	36	185-265	6500	3200	Призма	595x595x19	4627167270105
UNI-595x595-36W-OP-4K	36	185-265	4000	3000	Опал	595x595x19	4627167270921
UNI-595x595-36W-OP-65K	36	185-265	6500	3200	Опал	595x595x19	4627167270945
UNI-595x595-48W-PR-4K	48	185-265	4000	4000	Призма	595x595x19	4627167271560
UNI-595x595-48W-PR-65K	48	185-265	6500	4200	Призма	595x595x19	4627167271553
UNI-595x595-72W-PR-4K	72	185-265	4000	6000	Призма	595x595x19	4627167272703
UNI-595x595-72W-PR-65K	72	185-265	6500	6400	Призма	595x595x19	4627167272680

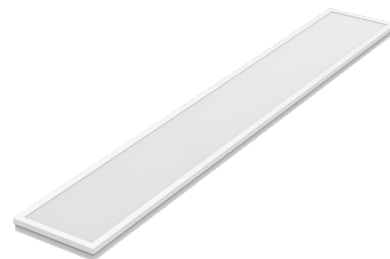

Артикул	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветность, К	Световой поток, Лм	Тип рассеивателя	Размер, LxHxM, мм	Штрихкод
UNI-1200x180-36W-PR-4K	36	185-265	4000	3000	Призма	1200x180x19	4627167270563
UNI-1200x180-36W-PR-65K	36	185-265	6500	3200	Призма	1200x180x19	4627167270587
UNI-1200x180-36W-OP-4K	36	185-265	4000	3000	Опал	1200x180x19	4627167272055
UNI-1200x180-36W-OP-65K	36	185-265	6500	3200	Опал	1200x180x19	4627167272079
UNI-1200x180-48W-PR-4K	48	185-265	4000	4000	Призма	1200x180x19	4627167273342
UNI-1200x180-48W-PR-65K	48	185-265	6500	4200	Призма	1200x180x19	4627167273366
UNI-1200x180-72W-PR-4K	72	185-265	4000	6000	Призма	1200x180x19	4627167273380
UNI-1200x180-72W-PR-65K	72	185-265	6500	6400	Призма	1200x180x19	4627167273403

Светодиодные светильники серии UNI BLACK, UNI Lens.

Отличное дизайнерское решение, для офисных и торговых помещений. Современное стильное решение в стиле Hi-Tech или Loft. Легко монтируется. Матовый рассеиватель дает равномерную засветку. В комплекте крепление для его подвеса на высоте до 1 метра.



Светодиодные ультратонкие панели серии UNI BLACK

Артикул	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветность, К	Световой поток, Лм	Тип рассеивателя	Размер, LxWxH/мм	Штрихкод
UNI-1180-20W-OP-B-4K	20	185-265	4000	1660	Опал	1180x50x35	4627167270341
UNI-1180-20W-OP-B-65K	20	185-265	6500	1780	Опал	1180x50x35	4627167270365
UNI-1180-35W-OP-B-4K	35	185-265	4000	2920	Опал	1180x100x35	4627167270341
UNI-1180-35W-OP-B-65K	35	185-265	6500	3110	Опал	1180x100x35	4627167270365
UNI-1180-45W-OP-B-4K	45	185-265	4000	3750	Опал	1180x180x40	4627167274363
UNI-1180-45W-OP-B-65K	45	185-265	6500	4000	Опал	1180x180x40	4627167274387



Светодиодные ультратонкие панели серии UNI Lens (Линзованные диоды дают равномерную засветку)

Артикул	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветность, К	Световой поток, Лм	Тип рассеивателя	Размер, LxWxH/мм	Штрихкод
UNI-595x595-40W-OP-Lens-22-4K	40	185-265	4000	3350	Опал	595x595x22	4627167274523
UNI-595x595-40W-OP-Lens-22-65K	40	185-265	6500	3600	Опал	595x595x22	4627167274547
UNI-595x595-40W-OP-Lens-29-4K	40	185-265	4000	3350	Опал	595x595x29	4627167274561
UNI-595x595-40W-OP-Lens-29-65K	40	185-265	6500	3600	Опал	595x595x29	4627167274585

Светодиодные ультратонкие панели серии SPL.

Предназначены для освещения внутренних помещений. Экономит электроэнергию в 2 раза. Создают яркий равномерный свет и обладают компактными размерами, что делает данный светильник идеальным решением любых задач по освещению и световому дизайну. Обладают конструкцией, позволяющей устанавливать светильник тремя способами монтажа, в зависимости от решаемых задач освещения: встраиваемый в подвесной потолок типа „армстронг“, накладной или подвесной.

Крепление для подвеса в комплект не входят и продаются отдельно!



Светодиодные ультратонкие панели серии SPL

Артикул	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветность, К	Световой поток, Лм	Тип рассеивателя	Размер, lxbxh/мм	Штрихкод
SPL-600x600-36W-4K	36	170-265	4000	3000	Опал	600x600x9	4627167270341
SPL-600x600-36W-65K	36	170-265	6500	3200	Опал	600x600x9	4627167270365
SPL-600x600-40W-4K	40	170-265	4000	3200	Опал	600x600x9	4627167270464
SPL-600x600-40W-65K	40	170-265	6500	3400	Опал	600x600x9	4627167270068




Артикул	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветность, К	Световой поток, Лм	Тип рассеивателя	Размер, lxbxh/мм	Штрихкод
SPL-600x300-18W-4K	18	170-265	4000	1500	Опал	600x300x9	4627167274134
SPL-600x300-18W-65K	18	170-265	6500	1600	Опал	600x300x9	4627167274110
SPL-1200x300-36W-4K	36	170-265	4000	3000	Опал	1200x300x9	4627167272031
SPL-1200x300-36W-65K	36	170-265	6500	3200	Опал	1200x300x9	4627167272017
SPL-1200x600-72W-4K	72	170-265	4000	6000	Опал	1200x600x9	4627167270242
SPL-1200x600-72W-5K	72	170-265	5000	6200	Опал	1200x600x9	4627167270242
SPL-1200x600-72W-65K	72	170-265	6500	6400	Опал	1200x600x9	4627167270242

Светодиодные рамки серии FRAME.

Светодиодная рамка FRAME предназначена для освещения внутренних помещений. Экономит электроэнергию, создает яркий равномерный свет и очень стильно смотрится, обладает компактными размерами, что делает данный светильник идеальным решением любых задач по освещению и световому дизайну. Светодиодная рамка обладает конструкцией, позволяющей устанавливать светильник тремя способами монтажа, в зависимости от решаемых задач освещения: встраиваемый в подвесной потолок типа „армстронг“, накладной или подвесной.

Крепление для подвеса в комплект не входит и продается отдельно!

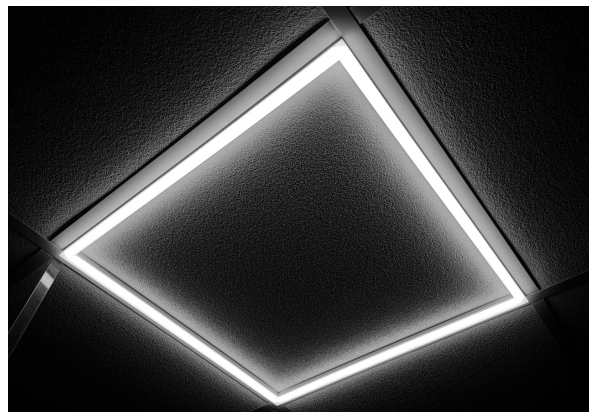

Светодиодные рамки серии FRAME

Артикул	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветность, К	Световой поток, Лм	Тип рассеивателя	Размер, LxWxH/мм	Штрихкод
FRAME-600x600-36W-4K	36	170-265	4000	3000	Опал	600x600x12	4627167272802
FRAME-600x600-36W-65K	36	170-265	6500	3200	Опал	600x600x12	4627167272840

Светодиодные линейные светильники серии LU и корпуса под LED лампы.

Это отличное решение для замены освещения старых люминесцентных светильников на современные светодиодные. Благодаря своим компактным размерам отлично смотрится на потолке. Матовый рассеиватель дает равномерную засветку. Дешевый и отличный вариант для установки в торговых павильонах, киосках, офисах, гаражах, а также для подсветки стеллажей на складе.



Светодиодные линейные светильники серии LU

Артикул	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветность, К	Световой поток, Лм	Тип рассеивателя	Размер, LxWxH/мм	Штрихкод
LU-600-18W-OP-4K	18	185-265	4000	1500	Опал	600x75x23	4627167270549
LU-600-18W-OP-65K	18	185-265	6500	1600	Опал	600x75x23	4627167270556
LU-1200-36W-OP-4K	36	185-265	4000	3000	Опал	1200x75x23	4627167270501
LU-1200-36W-OP-65K	36	185-265	6500	3200	Опал	1200x75x23	4627167270518



Светодиодные линейные светильники серии LU

Артикул	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветность, К	Световой поток, Лм	Тип рассеивателя	Размер, LxWxH/мм	Штрихкод
LU-1200-36W-PR-4K	36	185-265	4000	4000	Призма	1200x65x25	4627167275148
LU-1200-36W-PR-65K	36	185-265	6500	4200	Призма	1200x65x25	4627167275124
LU-1200-48W-PR-4K	48	185-265	4000	4000	Призма	1200x65x25	4627167275162
LU-1200-48W-PR-65K	48	185-265	6500	4200	Призма	1200x65x25	4627167275186
LU-1200-72W-PR-4K	72	185-265	4000	6000	Призма	1200x75x25	4627167275209
LU-1200-72W-PR-65K	72	185-265	6500	6400	Призма	1200x75x25	4627167275223



Корпуса под LED лампы G13, T8 серии LU

Артикул	Мощность, Вт	Напряжение, В	Пылевлагозащита, IP	Кол-во ламп, шт	Тип рассеивателя	Размер, LxWxH/мм	Штрихкод
LU-600-1x10W-Base-PR	10	185-265	IP40	1	Призма	625x105x45	4627167273533
LU-600-2x10W-Base-PR	20	185-265	IP40	2	Призма	625x125x45	4627167273496
LU-1200-1x20W-Base-PR	20	185-265	IP40	1	Призма	1330x105x45	4627167273519
LU-1200-2x20W-Base-PR	40	185-265	IP40	2	Призма	1330x125x45	4627167273472

Светодиодная лента SMD 2835, 12 вольт.

Используется в качестве полноценного освещения, а так же в качестве декоративной архитектурной подсветки. Применяется: в интерьере, в общем освещении, подсветки рабочих зон: на кухне, в зале, спальне, кабинете, гараже. Используется как контурная и декоративная подсветка, элементов декора, освещение растений, подсветка фасадов зданий, оформление садов, парков, зон отдыха, в рекламе и дизайне и т.д..




Светодиодная лента SMD 2835 на 12 вольт, 5/50 метров

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток на 1м., Лм	Цветность, К	Количество светодиодов на 1м., шт	Кратность реза, см	Ширина ленты, мм	Штрихкод
SLS-12V-IP20-4,8W-2835-5m-3K	4,8	450	3000	60	5	8	4627167275735
SLS-12V-IP20-4,8W-2835-50m-3K	4,8	450	3000	60	5	8	4627167275995
SLS-12V-IP20-4,8W-2835-5m-4K	4,8	450	4000	60	5	8	4627167275759
SLS-12V-IP20-4,8W-2835-50m-4K	4,8	450	4000	60	5	8	4627167275988
SLS-12V-IP20-4,8W-2835-5m-6K	4,8	450	6000	60	5	8	4627167275773
SLS-12V-IP20-4,8W-2835-50m-6K	4,8	450	6000	60	5	8	4627167275971
SLS-12V-IP20-9,6W-2835-5m-3K	9,6	900	3000	120	2,5	8	4627167275797
SLS-12V-IP20-9,6W-2835-50m-3K	9,6	900	3000	120	2,5	8	4627167276008
SLS-12V-IP20-9,6W-2835-5m-4K	9,6	900	4000	120	2,5	8	4627167275810
SLS-12V-IP20-9,6W-2835-50m-4K	9,6	900	4000	120	2,5	8	4627167276015
SLS-12V-IP20-9,6W-2835-5m-6K	9,6	900	6000	120	2,5	8	4627167275834
SLS-12V-IP20-9,6W-2835-50m-6K	9,6	900	6000	120	2,5	8	4627167276022
SLS-12V-IP20-14,4W-2835-5m-3K	14,4	1350	3000	180	1,6	10	4627167275858
SLS-12V-IP20-14,4W-2835-50m-3K	14,4	1350	3000	180	1,6	10	4627167276039
SLS-12V-IP20-14,4W-2835-5m-4K	14,4	1350	4000	180	1,6	10	4627167275872
SLS-12V-IP20-14,4W-2835-50m-4K	14,4	1350	4000	180	1,6	10	4627167276046
SLS-12V-IP20-14,4W-2835-5m-6K	14,4	1350	6000	180	1,6	10	4627167275896
SLS-12V-IP20-14,4W-2835-50m-6K	14,4	1350	6000	180	1,6	10	4627167276053
SLS-12V-IP20-19,2W-2835-5m-3K	19,2	1800	3000	240	1,25	10	4627167275919
SLS-12V-IP20-19,2W-2835-50m-3K	19,2	1800	3000	240	1,25	10	4627167276060
SLS-12V-IP20-19,2W-2835-5m-4K	19,2	1800	4000	240	1,25	10	4627167275933
SLS-12V-IP20-19,2W-2835-50m-4K	19,2	1800	4000	240	1,25	10	4627167276077
SLS-12V-IP20-19,2W-2835-5m-6K	19,2	1800	6000	240	1,25	10	4627167275957
SLS-12V-IP20-19,2W-2835-50m-6K	19,2	1800	6000	240	1,25	10	4627167276084

Светодиодная лента SMD 2835, 24 вольта.

Используется в качестве полноценного освещения, а так же в качестве декоративной архитектурной подсветки. Применяется: в интерьере, в общем освещении, подсветки рабочих зон: на кухне, в зале, спальне, кабинете, гараже. Используется как контурная и декоративная подсветка, элементов декора, освещение растений, подсветка фасадов зданий, оформление садов, парков, зон отдыха, в рекламе и дизайне и т.д..

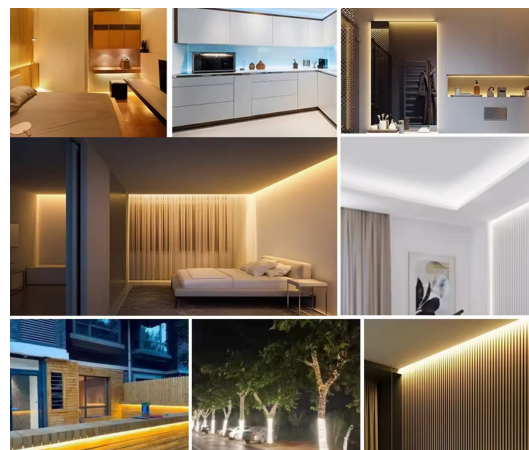

Светодиодная лента SMD 2835 на 24 вольта, 5 метров

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток на 1м., Лм	Цветность, К	Количество светодиодов на 1м., шт	Кратность реза, см	Ширина ленты, мм	Штрихкод
SLS-24V-IP20-9,6W-2835-5m-3K	9,6	1000	3000	120	5	8	4627167276602
SLS-24V-IP20-9,6W-2835-5m-4K	9,6	1000	4000	120	5	8	4627167276626
SLS-24V-IP20-9,6W-2835-5m-6K	9,6	1000	6000	120	5	8	4627167276640
SLS-24V-IP20-14,4W-2835-5m-3K	14,4	1440	3000	180	1,6	8	4627167276725
SLS-24V-IP20-14,4W-2835-5m-4K	14,4	1440	4000	180	1,6	8	4627167276749
SLS-14V-IP20-14,4W-2835-5m-6K	14,4	1440	6000	180	1,6	8	4627167276763
SLS-24V-IP20-19,2W-2835-5m-3K	19,2	1920	3000	240	2,5	10	4627167276787
SLS-24V-IP20-19,2W-2835-5m-4K	19,2	1920	4000	240	2,5	10	4627167276800
SLS-24V-IP20-19,2W-2835-5m-6K	19,2	1920	6000	240	2,5	10	4627167276824
SLS-24V-IP20-22W-2835-5m-3K	22	2200	3000	240	2,5	10	4627167276824
SLS-24V-IP20-22W-2835-5m-4K	22	2200	4000	240	2,5	10	4627167276862
SLS-24V-IP20-22W-2835-5m-6K	22	2200	6000	240	2,5	10	4627167276886

ДРАЙВЕР ДЛЯ LED ЛЕНТЫ

Драйвер для LED ленты.

Устройство, которое преобразует сетевое напряжение 220В в низкое постоянное (обычно 12В), которое нужно для работы светодиодной ленты.




Драйвер для LED ленты серии LDR

Артикул	Мощность, Вт	Номинальное входное напряжение, В	Выходное напряжение, В	Выходной ток А, не более	Степень защиты, IP	Размер, мм	Штрихкод
LDR-12V-60W	60	230	12	5	20	115x50x24	4627167276268
LDR-12V-100W	100	230	12	8,3	20	140x50x24	4627167276282
LDR-12V-150W	150	230	12	12,5	20	178x50x24	4627167276305
LDR-12V-200W	200	230	12	16,6	20	205x50x24	4627167276329
LDR-12V-300W	300	230	12	25	20	235x50x24	4627167276343
LDR-12V-400W	400	230	12	33,3	20	226x60x28	4627167276367
LDR-12V-500W	500	230	12	41,6	20	226x60x28	4627167276381



Светодиодная лента COB, 12/24/220 вольт.

Используется где нужно получить ровную, сплошную линию света без видимых точек — за счёт высокой плотности кристаллов и общего слоя люминофора. Применяется: в интерьере, в общем освещении, подсветки рабочих зон: на кухне, в зале, спальне, кабинете, гараже. Используется как контурная и декоративная подсветка, элементов декора, освещение растений, подсветка фасадов зданий, оформление садов, парков, зон отдыха, в рекламе и дизайне и т.д..

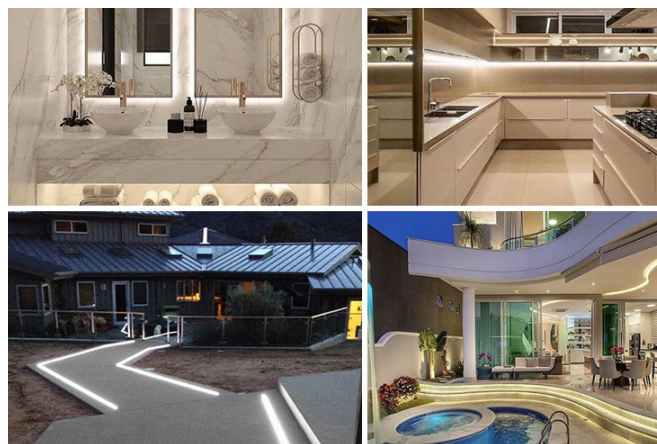

Светодиодная лента COB на 12/24/220 вольт, 5/50 метров

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток на 1м., Лм	Цветность, К	Количество светодиодов на 1м., шт	Кратность реза, см	Ширина ленты, мм	Штрихкод
SLS-12V-IP20-8W-COB-5m-3K	8	800	3000	320	3,8	8	4627167276121
SLS-12V-IP20-8W-COB-5m-4K	8	800	4000	320	3,8	8	4627167276145
SLS-12V-IP20-8W-COB-5m-6K	8	800	6000	320	3,8	8	4627167276169
SLS-12V-IP20-12W-COB-5m-3K	12	1200	3000	480	3,8	8	4627167276480
SLS-12V-IP20-12W-COB-5m-4K	12	1200	4000	480	3,8	8	4627167276503
SLS-12V-IP20-12W-COB-5m-6K	12	1200	6000	480	3,8	8	4627167276527
SLS-24V-IP20-8W-COB-5m-3K	8	800	3000	320	5	8	4627167276541
SLS-24V-IP20-8W-COB-5m-4K	8	800	4000	320	5	8	4627167276565
SLS-24V-IP20-8W-COB-5m-6K	8	800	6000	320	5	8	4627167276589
SLS-24V-IP20-14W-COB-5m-3K	14	1000	3000	512	5	8	4627167276664
SLS-24V-IP20-14W-COB-5m-4K	14	1000	4000	512	5	8	4627167276688
SLS-24V-IP20-14W-COB-5m-6K	14	1000	6000	512	5	8	4627167276701
SLS-220V-IP67-10W-COB-50m-3K	10	1050	3000	360	50	10	4627167276091
SLS-220V-IP67-10W-COB-50m-4K	10	1050	4000	360	50	10	4627167276107
SLS-220V-IP67-10W-COB-50m-6K	10	1050	6000	360	50	10	4627167276114
SLS-220V-IP67-14W-COB-50m-3K	14	1400	3000	360	50	10	4627167276459
SLS-220V-IP67-14W-COB-50m-4K	14	1400	4000	360	50	10	4627167276466
SLS-220V-IP67-14W-COB-50m-6K	14	1400	6000	360	50	10	4627167276473

Светодиодные светильники ЖКХ серии SHPO, SHPR, SHR.
Светильники серии ЖКХ широко применяются повсеместно. Их используют на лестничных клетках, в лифтах, подсобных помещениях, бытовках, гаражах, складах, фасадах зданий и т.д. Эти светильники устойчивы к влаге и перепаду температур.



Светодиодные светильники ЖКХ серии SHPO

Артикул	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветность, К	Световой поток, Лм	Тип рассеивателя	Размер, LxHxM/мм	Штрихкод
SHPO-8W-4K	8	170-265	4000	640	Опал	160x85x35	4627167271454
SHPO-12W-4K	12	170-265	4000	960	Опал	160x85x35	4627167271478



Светодиодные светильники ЖКХ серии SHPR

Артикул	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветность, К	Световой поток, Лм	Тип рассеивателя	Размер, D/мм	Штрихкод
SHPR-8W-4K-1	8	170-265	4000	640	Опал	D100x35	4627167273854
SHPR-8W-4K	8	170-265	4000	640	Опал	D140x40	4627167270648
SHPR-12W-4K-2	12	170-265	4000	960	Опал	D140x40	4627167271492
SHPR-12W-4K	12	170-265	4000	960	Опал	D210x40	4627167270600
SHPR-12W-4K-Sen	12	170-265	4000	960	Опал	D210x40	4627167270624
SHPR-15W-4K	15	170-265	4000	1200	Опал	D210x40	4627167270662
SHPR-18W-4K-1	18	170-265	4000	1440	Опал	D175x40	4627167273892



Светодиодные светильники ЖКХ серии SHR

Артикул	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветность, К	Световой поток, Лм	Тип рассеивателя	Размер, D/мм	Штрихкод
SHR-24W-W	24	170-265	4000	2100	Опал	D300x40	4627167273977
SHR-35W-W	35	170-265	4000	3000	Опал	D380x40	4627167273991
SHR-50W-W	50	170-265	4000	4200	Опал	D470x40	4627167274011
SHR-75W-W-2G	75	170-265	3000/4000/6500	6400	Опал	D460x40	4627167276244

Артикул	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветность, К	Световой поток, Лм	Тип рассеивателя	Размер, D/мм	Штрихкод
SHR-24W-B	24	170-265	4000	2100	Опал	D300x40	4627167274400
SHR-35W-B	35	170-265	4000	3000	Опал	D380x40	4627167274424
SHR-50W-B	50	170-265	4000	4200	Опал	D470x40	4627167274448
SHR-75W-W-1G	75	170-265	3000/4000/6500	6400	Опал	D460x40	4627167276220

Светодиодные встраиваемые светильники серии Даунлайт.

Отлично подойдут для любых потолков в том числе натяжных и гипсокартонных, обеспечивая равномерное и яркое освещение без слепящего эффекта. Подходит для общего освещения, освещения общественных зон, лестничных пролетов, коридоров, фойе, магазинов и других коммерческих объектов. Встроенный в корпус драйвер, малая монтажная высота.



Светодиодные встраиваемые светильники серии Даунлайт квадрат

Артикул	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветность, К	Световой поток, Лм	Тип рассеивателя	Размер, LxHxH/мм	Штрихкод
SHDLSq-9W-4K	9	200-240	4000	680	Опал	110x110x25	4627167274882
SHDLSq-9W-65K	9	200-240	6500	720	Опал	110x110x25	4627167274905
SHDLSq-12W-4K	12	200-240	4000	900	Опал	140x140x25	4627167274929
SHDLSq-12W-65K	12	200-240	6500	960	Опал	140x140x25	4627167274943
SHDLSq-18W-4K	18	200-240	4000	1350	Опал	165x165x27	4627167274967
SHDLSq-18W-65K	18	200-240	6500	1440	Опал	165x165x27	4627167274981
SHDLSq-24W-4K	24	200-240	4000	1800	Опал	210x210x28	4627167275001
SHDLSq-24W-65K	24	200-240	6500	1920	Опал	210x210x28	4627167275025
SHDLSq-30W-4K	30	200-240	4000	2250	Опал	295x295x28	4627167275049
SHDLSq-30W-65K	30	200-240	6500	2400	Опал	295x295x28	4627167275063



Светодиодные встраиваемые светильники серии Даунлайт круг

Артикул	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветность, К	Световой поток, Лм	Тип рассеивателя	Размер, D/мм	Штрихкод
SHDLR-9W-4K	9	200-240	4000	680	Опал	D112x23	4627167274684
SHDLR-9W-65K	9	200-240	6500	720	Опал	D112x23	4627167274707
SHDLR-12W-4K	12	200-240	4000	900	Опал	D145x23	4627167274721
SHDLR-12W-65K	12	200-240	6500	960	Опал	D145x23	4627167274745
SHDLR-18W-4K	18	200-240	4000	1350	Опал	D170x25	4627167274769
SHDLR-18W-65K	18	200-240	6500	1440	Опал	D170x25	4627167274783
SHDLR-24W-4K	24	200-240	4000	1800	Опал	D215x25	4627167274806
SHDLR-24W-65K	24	200-240	6500	1920	Опал	D215x25	4627167274820
SHDLR-30W-4K	30	200-240	4000	2250	Опал	D295x28	4627167274844
SHDLR-30W-65K	30	200-240	6500	2400	Опал	D295x28	4627167274868

Светодиодный трековый светильник серии STR.

Это универсальное решение для гибкого освещения, которое позволяет легко менять направление светового потока и создавать разные световые зоны. Их применяют как в коммерческих, так и в жилых пространствах благодаря энергоэффективности, долговечности и возможности точно акцентировать внимание на нужных зонах.



Светодиодный трековый светильник серии STR

Артикул	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветность, К	Световой поток, Лм	Угол свечения, градусов	Размер, D/мм	Штрихкод
STR-30W-1P-W-4K	30	170-265	4000	2700	24	D75xH170	4627167275698
STR-30W-1P-B-4K	30	170-265	4000	2700	24	D75xH170	4627167275711

Светодиодные пылевлагозащищённые светильники серии TP.
Незаменимы в местах с повышенной влажностью.
Это энергоэффективное решение для складских и бытовых помещений.



Светодиодные пылевлагозащищённые светильники серии TP Slim

Артикул	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветность, К	Световой поток, Лм	Тип рассеивателя	Размер, LxВxГ/мм	Штрихкод
TP-1200-36W-Slim-PR-65K	36	185-265	6500	3200	Призма	1270x105x80	4627167271201
TP-1200-36W-Slim-OP-65K	36	185-265	6500	3200	Опал	1270x105x80	4627167271539
TP-1200-48W-Slim-PR-65K	48	185-265	6500	4200	Призма	1270x105x80	4627167275087
TP-1200-72W-Slim-PR-65K	72	185-265	6500	6400	Призма	1270x105x80	4627167275100



Корпуса пылевлагозащищённые под LED лампы G13 серии TP

Артикул	Мощность, Вт	Напряжение, В	Пылевлагозащита, IP	Кол-во ламп, шт	Тип рассеивателя	Размер, LxВxГ/мм	Штрихкод
TP-600-1x10W-Base-PR	10	185-265	IP65	1	Призма	660x70x75	4627167273267
TP-600-2x10W-Base-PR	20	185-265	IP65	2	Призма	660x105x80	4627167273243
TP-1200-1x20W-Base-PR	20	185-265	IP65	1	Призма	1270x70x75	4627167273281
TP-1200-2x20W-Base-PR	40	185-265	IP65	2	Призма	1270x105x80	4627167271225

Светодиодные пылевлагозащищённые светильники серии ТР.
Незаменимы в местах с повышенной влажностью.
Это энергоэффективное решение для складских и бытовых помещений.



Светодиодные пылевлагозащищённые светильники серии ТР

Артикул	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветность, К	Световой поток, Лм	Тип рассеивателя	Размер, LxHxM/мм	Штрихкод
ТР-600-18W-OP-65K	18	185-265	6500	1600	Опал	600x40x27	4627167272307
ТР-1200-36W-OP-65K	36	185-265	6500	3200	Опал	1200x40x27	4627167272284

Светодиодные промышленные светильники серии UFO, UFO-Slim с линзованной оптикой и с улучшенным охлаждением.

Используются для освещения промышленных помещений с высокими потолками: склады, гаражи, помещения под навесами, данный светильник подвешивается на цепи или на крюке за счет чего легко установить необходимую высоту подвеса светильника.



Светодиодные промышленные светильники серии UFO

Артикул	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветность, К	Световой поток, Лм	Тип КСС	Размер, D/мм	Штрихкод
SUFO-100W	100	185-265	6500	11000	D	D240x66,5	4627167271638
SUFO-150W	150	185-265	6500	16500	D	D290x71,5	4627167271645
SUFO-200W	200	185-265	6500	22000	D	D320x71,5	4627167271652



Светодиодные промышленные светильники серии UFO-Slim

Артикул	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветность, К	Световой поток, Лм	Тип КСС	Размер, D/мм	Штрихкод
SUFO-100W-S	100	165-265	6500	11000	D	D255x25	4627167273793
SUFO-150W-S	150	165-265	6500	16500	D	D295x25	4627167273816
SUFO-200W-S	200	165-265	6500	22000	D	D360x30	4627167273830
SUFO-300W-S	300	165-265	6500	33000	D	D370x35	4627167275551

Светодиодные уличные светильники серии SSL, SSL-LD065.

Предназначены для освещения улиц, дорог, площадей, дворовых территорий и автостоянок. Совместимость с системами группового диммирования светильников. Полное соответствие светильника ГОСТу по ЭМС. Оптика специально разработана для освещения дорог средней и высокой интенсивности движения.



Светодиодные уличные светильники серии SSL

Артикул	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветность, К	Световой поток, Лм	Тип КСС	Размер, LxWxH/мм	Штрихкод
SSL-50W-2	50	170-265	5000	5500	Ш	390x160x75	4627167271584
SSL-80W-2	80	170-265	5000	8800	Ш	470x200x75	4627167271607
SSL-100W-2	100	170-265	5000	11000	Ш	470x200x75	4627167271614
SSL-150W-2	150	170-265	5000	16500	Ш	530x220x75	4627167272765
SSL-200W-2	200	170-265	5000	22000	Ш	600x250x75	4627167272772
SSL-300W-2	300	170-265	5000	33000	Ш	700x300x30	4627167275285



Светильник светодиодный уличный консольный SSL-LD065

Артикул	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветность, К	Световой поток, Лм	Тип КСС	Размер, LxWxH/мм	Штрихкод
SSL-50W-LD065	50	180-265	6500	5500	Ш	335x120x20	4627167276411
SSL-100W-LD065	100	180-265	6500	9000	Ш	400x145x20	4627167276428
SSL-150W-LD065	150	180-265	6500	13500	Ш	470x155x20	4627167276435

Светодиодные прожекторы серии SFL

Являются пылевлагозащищенными, что делает спектр их применения очень широким, как во внутренних помещениях так и на улице. Они подойдут для спортивных площадок, гаражей, автосервисов, моек, фасадов зданий, рекламных щитов и вывесок, стоянок. Корпус выполнен из ударопрочного материала, а алюминиевый радиатор обеспечивает долгий срок службы.

Является прямой заменой старых галогеновых прожекторов ИО, КГ и др.



Светодиодные прожекторы серии SFL


Артикул	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветность, К	Световой поток, Лм	Цвет	Размер, кxхxмм	Штрихкод
SFL-20W-B-65K-2	20	170-265	6500	1600	Черный	105x75x30	4627167271003
SFL-30W-B-65K-2	30	170-265	6500	2400	Черный	125x75x30	4627167271027
SFL-50W-B-65K-2	50	170-265	6500	4000	Черный	155x105x30	4627167271041
SFL-70W-B-65K-2	70	170-265	6500	5600	Черный	175x120x30	4627167271140
SFL-100W-B-65K-2	100	170-265	6500	8000	Черный	180x140x30	4627167271065
SFL-150W-B-65K-2	150	170-265	6500	12000	Черный	210x185x30	4627167271164
SFL-200W-B-65K-2	200	170-265	6500	16000	Черный	285x230x30	4627167274219
SFL-300W-B-65K-2	300	170-265	6500	24000	Черный	340x270x30	4627167272161
SFL-400W-B-65K-2	400	170-265	6500	32000	Черный	385x310x30	4627167274240
SFL-500W-B-65K-2	500	170-265	6500	40000	Черный	440x360x35	4627167274264
SFL-600W-B-65K-2	600	170-265	6500	48000	Черный	595x330x45	4627167274462
SFL-800W-B-65K-2	800	170-265	6500	64000	Черный	700x330x45	4627167274486
SFL-1000W-B-65K-2	1000	170-265	6500	80000	Черный	725x340x40	4627167277012



Светодиодные прожекторы серии SFL Pro

Артикул	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветность, К	Световой поток, Лм	Цвет	Размер, лхшх/мм	Штрихкод
SFL-400W-B-65K-PRO	400	170-265	6500	32000	Черный	490x330x40	4627167277074
SFL-500W-B-65K-PRO	500	170-265	6500	40000	Черный	595x330x40	4627167277050
SFL-600W-B-65K-PRO	600	170-265	6500	62000	Черный	700x330x40	4627167277036
SFL-800W-B-65K-PRO	800	170-265	6500	83000	Черный	725x340x40	4627167276992

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К СВЕТИЛЬНИКАМ

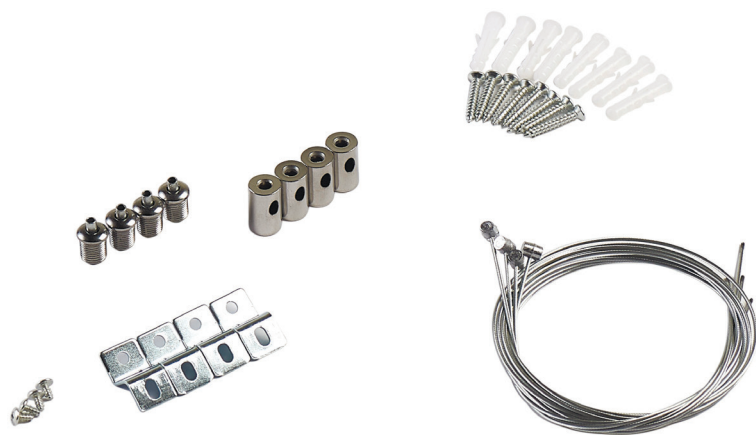

Подвес

Артикул	Размер, L (м)	Штрихкод
SPL-fixing-Tr-1m	1	4627167271188
SPL-fixing-Tr-3m	3	4627167272093

* - комплектация набора подвеса может отличаться в зависимости от завода изготовителя



Драйвер

Артикул	Вт	Выходное напряжение, В	Выходная сила тока, mA	Защита, IP	Штрихкод
SPL-40W-Driver	40-48	38-65	600	65	4627167271935



Клеммы

Артикул	Частота, Гц	Номинальное напряжение, В	Количество подключаемых проводников, шт.	Штрихкод
SKL222O-2-Gr	50-60	до 380	2	4627167273694
SKL222O-3-Gr	50-60	до 380	3	4627167273717
SKL222O-5-Gr	50-60	до 380	5	4627167273731



Клеммы

Артикул	Частота, Гц	Номинальное напряжение, В	Количество подключаемых проводников, шт.	Штрихкод
SKL222LO-1-Gr	50-60	до 380	2	4627167273755
SKL222LO-2-Gr	50-60	до 380	4	4627167273779

