## О компании

Наша компания предлагает обширный ассортимент качественной светодиодной продукции на самых выгодных условиях.
У нас вы найдете осветительные приборы абсолютно любого назначения: светодиодные панели, линейные и универсальные светильники и многое другое. Большой выбор представленной в каталоге светотехники позволит каждому подобрать устройства, разнообразные по размерам и дизайну, которые будут соответствовать вашим вкусовым предпочтениям и пожеланиям.

Продажа качественных приборов освещения и реализация сопутствующей свето- и электротехники является приоритетным направлением нашей деятельности. Все светодиодные панели, светильники под Грильято или Армстронг имеют сертификаты, которые подтверждают их отменное качество и гарантируют длительную и стабильную эксплуатацию.

## Преимущества светодиодной продукции

Все приборы, представленные в нашем каталоге, имеют прочный корпус и отличаются следующими преимуществами:

- Большой срок службы;
- Отсутствие вероятности перегрузки сетей;
- Высокая цветопередача и светоотдача. Излучают яркий равномерный свет, без мерцаний;
- Способность менять освещенность посредством снижения питающего напряжения;
- Возможность работы при обширном диапазоне температур;
- Высокая энергосберегающая способность;
- Экологическая безопасность светодиодного оборудования, в составе которых нет вредных и токсичных веществ.

Таким образом, использование светодиодов станет наилучшим вариантом для торговых-развлекательных и спортивных комплексов, производственных цехов, жилых помещений, складов и пр.

## Как выбрать осветительный прибор?

Грамотно подобранные светодиодные светильники способны изменить атмосферу любого помещения до неузнаваемости. Подбирать осветительные приборы следует с учетом всех особенностей комнаты, поскольку они должны гармонировать с общим стилевым оформлением. Создать эффектный интерьер помогут качественные светодиодные панели или светильники.

Выбирая такие источники света, обращайте внимание на следующие параметры:

- Вес и габариты;
- Конструктивные особенности;
- Мощность;
- Радиус действия прибора;
- Яркость освещения.

Вашему интерьеру не хватает индивидуальности? Электросветильники, которые представлены в нашем интернет-магазине в обширном ассортименте, сочетают в себе стильный дизайн и отличные эксплуатационные характеристики. Они не только выполняют свою основную функцию, но и станут достойным украшением вашего дома или офиса, сделав эстетическую атмосферу более уютной и комфортной. У нас вы найдете осветительные приборы на любой вкус и цвет. Благодаря большому разнообразию форм, размеров и видов светотехники купить LED-оборудование на нашем сайте можно любого дизайна и под любую обстановку. Вся осветительная продукция, которая представлена в нашем каталоге, сертифицирована. Поэтому мы гарантируем безопасность и качество нашего осветительного оборудования.

## Продажа светотехники и электротехники

Мы специализируемся на продаже осветительного оборудования самых популярных марок известных производителей. Благодаря большому выбору осветительных приборов можно дополнить интерьер любого помещения.

Приобретая светодиодную продукцию в нашей компании, вы получаете возможность заказать сразу все необходимое – от элементов светодиодного освещения до комплексного осветительного оборудования. За счет прямого сотрудничества с производителями светотехники, мы готовы предложить вам выгодные цены на всю линейку продукции. Поэтому купить светодиодные светильники и другие источники света можно без дополнительных ценовых накруток и посредников. Мы открыты для сотрудничества и предлагает качественную светотехнику.

## Почему стоит обращаться к нам?

- Большой ассортимент продукции;
- Высокое качество светотехники и электротехники;
- Разумная ценовая политика;
- Профессиональные консультации;
- Оперативная доставка.

Продажа электро- и светотехники осуществляется в максимально удобное для вас время. У нас вы найдете огромный ассортимент и ряд выгодных предложений, что позволит купить осветительное оборудование для квартиры, дома, офисного помещения, кафе, торгового центра и пр. Вся продукция соответствует электротехническим нормам и стандартам. Заказывайте линейные светильники, светодиодные панели, крепления LED-панелей и другую светотехнику по ценам производителя.

В случае если вы затрудняетесь с выбором осветительных приборов, выбрать и купить светодиодные светильники вам помогут наши сотрудники. Звоните нам по телефонам, которые указаны на сайте, и мы с удовольствием предоставим исчерпывающие консультации.
Удачного вам выбора и приятных покупок!

# Оглавление


## Панели ультратонкие светодиодные серии SPL

Панель ультратонкая светодиодная SPL-600x600 ... 3
Панель ультратонкая светодиодная SPL-600x300 ... 3
Панель ультратонкая светодиодная SPL-1200x300 ... 3
Панель ультратонкая светодиодная SPL-1200x600 ... 3
Драйвер, комплекты для крепления светодиодных панелей ... 3

## Универсальные светодиодные светильники серии UNI/GR

Универсальные светодиодные светильники под Армстронг UNI-595x595 ... 4
Универсальные светодиодные светильники UNI-1200x200 ... 4
Универсальные светодиодные светильники под Грильято GR-585x585 ... 4

## Линейные светодиодные светильники LU/TP

Линейные светодиодные светильники LU IP40 ... 5
Линейные светодиодные светильники TP IP65 ... 5
Комплект для подвеса ... 5

## Линейные светодиодные светильники T5/ЖКХ Круг SHPR

Линейные светодиодные светильники T5 ... 6
Светодиодные светильники ЖКХ Круг SHPR ... 6

## Уличные модульные светильники SBM/SUM

Уличные модульные светильники SBM ... 7
Уличные модульные светильники SUM ... 7

## Автоаксессуары и автоэлектрика

Универсальные червячные хомуты из нержавеющей стали ... 8
Провод ПГВА ... 8
Перчатки вязанные трикотажные хлопчатобумажные с ПВХ покрытием ... 8
Трубка термоусадочная 2:1 ... 9
Шланг гофрированный ... 9
Изолента ПВХ PRO ... 9

# Панели ультратонкие светодиодные серии SPL

**Светодиодная ультратонкая панель SPL** предназначена для освещения внутренних помещений: офисных и административных зданий, магазинов и других торговых площадей.

**Экономит электроэнергию в 2 раза** по сравнению с обычными люминесцентными аналогами. Благодаря торцевой засветке панель создает яркий равномерный свет и обладает компактными размерами, что делает данный светильник идеальным решением любых задач по освещению и световому дизайну. Благодаря внешнему драйверу подключение панели становится проще.

Светодиодная ультратонкая панель обладает конструкцией, позволяющей устанавливать светильник тремя способами монтажа, в зависимости от решаемых задач освещения: встраиваемый в подвесной потолок типа „армстронг“, накладной или подвесной.

Крепление для накладывания и подвеса в комплект не входят и продаются отдельно!

## Панель ультратонкая светодиодная SPL-600x600

| Артикул | Мощность | Цветность | Световой поток | Размер | Кол. светодиодов | Срок службы | Гарантия лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPL-600x600-36W-4K | 36 Вт | 4000 К | 3000 Lm | 595x595x9 мм | 180 шт | 30 000 ч | 2 |
| SPL-600x600-36W-65K | 36 Вт | 6500 К | 3200 Lm | 595x595x9 мм | 180 шт | 30 000 ч | 2 |
| SPL-600x600-40W-4K | 40 Вт | 4000 К | 3200 Lm | 595x595x9 мм | 200 шт | 30 000 ч | 2 |
| SPL-600x600-40W-65K | 40 Вт | 6500 К | 3400 Lm | 595x595x9 мм | 200 шт | 30 000 ч | 2 |
| SPL-600x600-40W-4K-PREMIUM | 40 Вт | 4000 К | 3400 Lm | 595x595x9 мм | 200 шт | 50 000 ч | 3 |
| SPL-600x600-40W-65K-PREMIUM | 40 Вт | 6500 К | 3600 Lm | 595x595x9 мм | 200 шт | 50 000 ч | 3 |

* - возможна комплектация с EMC драйвером

## Панель ультратонкая светодиодная SPL-600x300

| Артикул | Мощность | Цветность | Световой поток | Размер | Кол. светодиодов | Срок службы | Гарантия лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPL-600x300-20W-4K | 20 Вт | 4000 К | 1600 Lm | 595x295x9 мм | 100 шт | 30 000 ч | 2 |
| SPL-600x300-20W-65K | 20 Вт | 6500 К | 1700 Lm | 595x295x9 мм | 100 шт | 30 000 ч | 2 |

* - возможна комплектация с EMC драйвером

## Панель ультратонкая светодиодная SPL-1200x300/600

| Артикул | Мощность | Цветность | Световой поток | Размер | Кол. светодиодов | Срок службы | Гарантия лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPL-1200x300-40W-4K | 40 Вт | 4000 К | 3200 Lm | 1195x595x9 мм | 200 шт | 30 000 ч | 2 |
| SPL-1200x300-40W-65K | 40 Вт | 6500 К | 3400 Lm | 1195x595x9 мм | 200 шт | 30 000 ч | 2 |
| SPL-1200x600-72W-4K | 72 Вт | 4000 К | 6000 Lm | 1195x595x9 мм | 360 шт | 30 000 ч | 2 |
| SPL-1200x600-72W-5K | 72 Вт | 5000 К | 6200 Lm | 1195x595x9 мм | 360 шт | 30 000 ч | 2 |
| SPL-1200x600-72W-65K | 72 Вт | 6500 К | 6400 Lm | 1195x595x9 мм | 360 шт | 30 000 ч | 2 |

* - возможна комплектация с EMC драйвером

## ТИПЫ РАССЕИВАТЕЛЕЙ

Опал/Матовый

## Драйвер, комплекты для крепления светодиодных панелей



| Описание | Артикул |
|---|---|
| Драйвер для светодиодной панели SiriusA 40-48W 600mA | SPL-40W-Driver |
| подвеса для светодиодных ультратонких панелей SiriusA | SPL-fixing-TR |
| Система для накладного крепления ультратонких панелей SiriusA | SPL-fixing-ON |

Драйвер для светодиодной панели SiriusA - это электронный пускорегулирующий аппарат необходимый для работы светодиодной панели.

Система подвеса для светодиодных ультратонких панелей SiriusA. Прекрасное дизайнерское решение сделает Ваш офис уникальным.

Система для накладного крепления ультратонких панелей SiriusA. Необходима для крепления светильника в накладном варианте!

# Универсальные светодиодные светильники серии UNI/GR

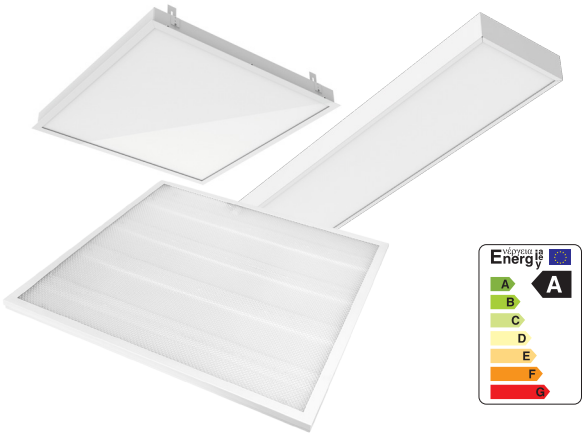




**Универсальные светодиодные светильники серии UNI/GR** предназначены для освещения внутри помещений.

**Экономит электроэнергию в 2 раза** по сравнению с люминесцентными светильниками. Создает яркий равномерный свет и обладает компактными размерами, что делает данный светильник оптимальным решением любых задач по освещению и световому дизайну.

Универсальный светодиодный светильник обладает конструкцией, позволяющей устанавливать светильник двумя способами монтажа, в зависимости от решаемых задач освещения: встраиваемый в подвесной потолок типа „армстронг“/ „грильято“ и накладной.

## Универсальные светодиодные светильники под Армстронг UNI-595x595

| Артикул | Мощность | Цветность | Световой поток | Размер | Кол. светодиодов | Срок службы | Гарантия лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UNI-595x595-36W-4K** | 36 Вт | 4000 К | 3000 Lm | 595x595x19 мм | 112 шт | 50000 ч | 2 |
| **UNI-595x595-36W-65K** | 36 Вт | 6500 К | 3200 Lm | 595x595x19 мм | 112 шт | 50000 ч | 2 |
| **UNI-595x595-32W-4K** | 32 Вт | 4000 К | 2800 Lm | 595x595x40 мм | 64 шт | 50000 ч | 2 |
| **UNI-595x595-32W-65K** | 32 Вт | 6500 К | 3000 Lm | 595x595x40 мм | 64 шт | 50000 ч | 2 |
| **UNI-595x595-36W-4K** | 36 Вт | 4000 К | 3300 Lm | 595x595x40 мм | 72 шт | 50000 ч | 2 |
| **UNI-595x595-36W-65K** | 36 Вт | 6500 К | 3500 Lm | 595x595x40 мм | 72 шт | 50000 ч | 2 |
| **UNI-595x595-40W-4K** | 40 Вт | 4000 К | 4300 Lm | 595x595x40 мм | 80 шт | 50000 ч | 2 |
| **UNI-595x595-40W-65K** | 40 Вт | 6500 К | 4500 Lm | 595x595x40 мм | 80 шт | 50000 ч | 2 |

* - возможна установка БАП (блок аварийного питания)
- возможна установка оптико-акустического датчика

## Универсальные светодиодные светильники UNI-1200x180 (200)

| Артикул | Мощность | Цветность | Световой поток | Размер | Кол. светодиодов | Срок службы | Гарантия лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UNI-1200x180-36W-4K** | 36 Вт | 4000 К | 3000 Lm | 1200x180x19 мм | 112 шт | 50000 ч | 2 |
| **UNI-1200x180-36W-65K** | 36 Вт | 6500 К | 3200 Lm | 1200x180x19 мм | 112 шт | 50000 ч | 2 |
| **UNI-1200x200-32W-4K** | 32 Вт | 4000 К | 2800 Lm | 1200x200x40 мм | 64 шт | 50000 ч | 2 |
| **UNI-1200x200-32W-65K** | 32 Вт | 6500 К | 3000 Lm | 1200x200x40 мм | 64 шт | 50000 ч | 2 |
| **UNI-1200x200-36W-4K** | 36 Вт | 4000 К | 3300 Lm | 1200x200x40 мм | 72 шт | 50000 ч | 2 |
| **UNI-1200x200-36W-65K** | 36 Вт | 6500 К | 3500 Lm | 1200x200x40 мм | 72 шт | 50000 ч | 2 |
| **UNI-1200x200-40W-4K** | 40 Вт | 4000 К | 4300 Lm | 1200x200x40 мм | 80 шт | 50000 ч | 2 |
| **UNI-1200x200-40W-65K** | 40 Вт | 6500 К | 4500 Lm | 1200x200x40 мм | 80 шт | 50000 ч | 2 |

* - возможна установка БАП (блок аварийного питания)
- возможна установка оптико-акустического датчика

## Универсальные светодиодные светильники под Грильято GR-585x585

| Артикул | Мощность | Цветность | Световой поток | Размер | Кол. светодиодов | Срок службы | Гарантия лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **GR-585x585-32W-4K** | 32 Вт | 4000 К | 2800 Lm | 588x588x40 мм | 64 шт | 50000 ч | 2 |
| **GR-585x585-32W-65K** | 32 Вт | 6500 К | 3000 Lm | 588x588x40 мм | 64 шт | 50000 ч | 2 |
| **GR-585x585-36W-4K** | 36 Вт | 4000 К | 3300 Lm | 588x588x40 мм | 72 шт | 50000 ч | 2 |
| **GR-585x585-36W-65K** | 36 Вт | 6500 К | 3500 Lm | 588x588x40 мм | 72 шт | 50000 ч | 2 |
| **GR-585x585-40W-4K** | 40 Вт | 4000 К | 4300 Lm | 588x588x40 мм | 80 шт | 50000 ч | 2 |
| **GR-585x585-40W-65K** | 40 Вт | 6500 К | 4500 Lm | 588x588x40 мм | 80 шт | 50000 ч | 2 |

* - возможна установка БАП (блок аварийного питания)
- возможна установка оптико-акустического датчика

## ТИПЫ РАССЕИВАТЕЛЕЙ

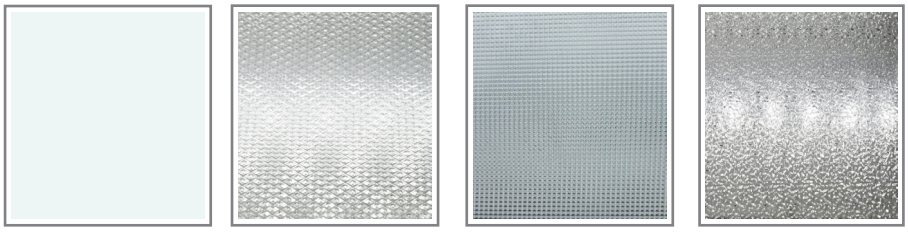

Опал | Призма | Микропризма | Колотый лед

# Линейные светодиодные светильники LU/TP

**Линейные светодиодные светильники LU IP40** используются как для полноценного, так и декоративного освещения офисов, бизнес центров, торговых павильонов, жилых помещений и вспомогательных зон. Такие источники света крепятся на любые ровные поверхности, отличаются высокой экономичностью и имеют большой ресурс работоспособности. Встроенный рассеиватель обеспечивает распределение светопотока по всей поверхности прибора.

**Линейные светодиодные светильники TP IP65** применяется в освещении придомовой территории, складских помещений, производственных цехов, торговых центров и пр. Имеют большой рабочий ресурс (до 50 000 часов), обеспечивают яркое равномерное свечение и не требуют сложного обслуживания.

Светодиоды с классом защиты **IP40/IP65** обеспечивают яркое равномерное свечение без мерцания, поэтому не оказывают нагрузки на зрение человека и способствуют концентрации внимания. В контакте с руками осветительный прибор безопасен.



## Линейные светодиодные светильники LU IP40

| Артикул | Мощность | Цветность | Световой поток | Размер | Кол. светодиодов | Срок службы | Гарантия лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU-600-18W-4K | 18 Вт | 4000 К | 1500 Lm | 600x75x23 мм | 96 шт | 30 000 ч | 1 |
| LU-600-18W-65K | 18 Вт | 6500 К | 1600 Lm | 600x75x23 мм | 96 шт | 30 000 ч | 1 |
| LU-1200-36W-4K | 36 Вт | 4000 К | 3000 Lm | 1200x75x23 мм | 192 шт | 30 000 ч | 1 |
| LU-1200-36W-65K | 36 Вт | 6500 К | 3200 Lm | 1200x75x23 мм | 192 шт | 30 000 ч | 1 |

## Линейные светодиодные светильники TP IP65

| Артикул | Мощность | Цветность | Световой поток | Размер | Кол. светодиодов | Срок службы | Гарантия лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TP-600-18W-4K | 18 Вт | 4000 К | 1500 Lm | 600x55x30 мм | 96 шт | 30000 ч | 1 |
| TP-600-18W-65K | 18 Вт | 6500 К | 1600 Lm | 600x55x30 мм | 96 шт | 30000 ч | 1 |
| TP-1200-36W-4K | 36 Вт | 4000 К | 3000 Lm | 1200x55x30 мм | 192 шт | 30000 ч | 1 |
| TP-1200-36W-65K | 36 Вт | 6500 К | 3200 Lm | 1200x55x30 мм | 192 шт | 30000 ч | 1 |
| TP-1200-32W-4K | 32 Вт | 4000 К | 2800 Lm | 1200x70x80 мм | 64 шт | 50000 ч | 2 |
| TP-1200-32W-65K | 32 Вт | 6500 К | 3000 Lm | 1200x70x80 мм | 64 шт | 50000 ч | 2 |
| TP-1200-36W-4K | 36 Вт | 4000 К | 3000 Lm | 1200x70x80 мм | 64 шт | 50000 ч | 2 |
| TP-1200-36W-65K | 36 Вт | 6500 К | 3200 Lm | 1200x70x80 мм | 64 шт | 50000 ч | 2 |
| TP-1200-32W-4K | 32 Вт | 4000 К | 2800 Lm | 1200x115x80 мм | 64 шт | 50000 ч | 2 |
| TP-1200-32W-65K | 32 Вт | 6500 К | 3000 Lm | 1200x115x80 мм | 64 шт | 50000 ч | 2 |
| TP-1200-32W-4K | 32 Вт | 4000 К | 2800 Lm | 1200x115x80 мм | 64 шт | 50000 ч | 2 |
| TP-1200-32W-65K | 32 Вт | 6500 К | 3000 Lm | 1200x115x80 мм | 64 шт | 50000 ч | 2 |
| TP-1200-36W-4K | 36 Вт | 4000 К | 3300 Lm | 1200x115x80 мм | 72 шт | 50000 ч | 2 |
| TP-1200-36W-65K | 36 Вт | 6500 К | 3500 Lm | 1200x115x80 мм | 72 шт | 50000 ч | 2 |
| TP-1200-36W-4K | 36 Вт | 4000 К | 3300 Lm | 1200x115x80 мм | 72 шт | 50000 ч | 2 |
| TP-1200-36W-65K | 36 Вт | 6500 К | 3500 Lm | 1200x115x80 мм | 72 шт | 50000 ч | 2 |
| TP-1200-40W-4K | 40 Вт | 4000 К | 4300 Lm | 1200x115x80 мм | 72 шт | 50000 ч | 2 |
| TP-1200-40W-65K | 40 Вт | 6500 К | 4500 Lm | 1200x115x80 мм | 72 шт | 50000 ч | 2 |
| TP-1200-40W-4K | 40 Вт | 4000 К | 4300 Lm | 1200x115x80 мм | 72 шт | 50000 ч | 2 |
| TP-1200-40W-65K | 40 Вт | 6500 К | 4500 Lm | 1200x115x80 мм | 72 шт | 50000 ч | 2 |

* - возможна установка БАП (блок аварийного питания)

## Типы рассеивателей и комплект для подвеса

Опал/Матовый

Прозрачный

Система подвеса

# Линейные светодиодные светильники T5

**Линейные светодиодные светильники T5** предназначены для освещения внутри помещений.

Применяется как подсветка рабочего места письменного стола, на кухне, зеркала, шкафа или гардеробной! На каждом светильнике есть выключатель, его можно использовать как стационарный светильник или переносной. В комплекте имеется коннектор для соединения светильников в линию, что делает их применение удобным для подсветки торгового оборудования!

**Экономит электроэнергию в 2 раза** по сравнению с люминесцентными светильниками. Создает яркий равномерный свет и обладает компактными размерами, что делает данный светильник оптимальным решением любых задач по освещению и световому дизайну.

LED | 170-265/ 50-60Гц | IP40

## Линейные светодиодные светильники T5

| Артикул | Мощность | Цветность | Световой поток | Размер | Срок службы | Гарантия лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **LT5-300-5W** | 5 Вт | 4000К | 400Лм | 300x37x22мм | 30000 ч | 2 |
| **LT5-300-5W** | 5 Вт | 5000К | 425Лм | 300x37x22мм | 30000 ч | 2 |
| **LT5-300-5W** | 5 Вт | 6500К | 450Лм | 300x37x22мм | 30000 ч | 2 |
| **LT5-600-9W** | 9 Вт | 4000К | 750Лм | 600x37x22мм | 30000 ч | 2 |
| **LT5-600-9W** | 9 Вт | 5000К | 775Лм | 600x37x22мм | 30000 ч | 2 |
| **LT5-600-9W** | 9 Вт | 6500К | 800Лм | 600x37x22мм | 30000 ч | 2 |
| **LT5-900-15W** | 15 Вт | 4000К | 1300Лм | 900x37x22мм | 30000 ч | 2 |
| **LT5-900-15W** | 15 Вт | 5000К | 1325Лм | 900x37x22мм | 30000 ч | 2 |
| **LT5-900-15W** | 15 Вт | 6500К | 1650Лм | 900x37x22мм | 30000 ч | 2 |
| **LT5-1200-18W** | 18 Вт | 4000К | 1500Лм | 1200x37x22мм | 30000 ч | 2 |
| **LT5-1200-18W** | 18 Вт | 5000К | 1550Лм | 1200x37x22мм | 30000 ч | 2 |
| **LT5-1200-18W** | 18 Вт | 6500К | 1600Лм | 1200x37x22мм | 30000 ч | 2 |

## Комплект поставки



# Светодиодные светильники ЖКХ Круг SHPR

**Светодиодные светильники ЖКХ Круг SHPR** применяются повсеместно.

Их используют на лестничных клетках, в лифтах, подсобных помещениях, бытовках, гаражах, складах, фасадах зданий и т.д. Эти светильники устойчивы к влаге и перепаду температур, а наличие микроволнового датчика существенно экономит электроэнергию и делают его применение очень выгодным. Данные светильники выполнены в антивандальном исполнении.

**Экономит электроэнергию в 2 раза** по сравнению с люминесцентными светильниками. Создает яркий равномерный свет и обладает компактными размерами, что делает данный светильник оптимальным решением любых задач по освещению и световому дизайну.

LED | 185-265/ 50-60Гц | IP65 | 140°

## Светодиодные светильники ЖКХ Круг SHPR

| Артикул | Мощность | Цветность | Световой поток | Размер | Кол. светодиодов | Срок службы | Гарантия лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SHPR-12W** | 12Вт | 4000К | 960Лм | D200x55мм | 36 шт | 30000 ч | 2 |
| **SHPR-12W-Sensor** | 12Вт | 4000К | 960Лм | D200x55мм | 36 шт | 30000 ч | 2 |
| **SHPR-15W** | 15Вт | 4000К | 1200Лм | D200x55мм | 36 шт | 30000 ч | 2 |
| **SHPR-15W-Sensor** | 15Вт | 4000К | 1200Лм | D200x55мм | 36 шт | 30000 ч | 2 |

# Уличные модульные светильники SBM/SUM




**Серия уличных модульных светильников SBM** предназначена для освещение улиц, складов, цехов с потолками высотой до 6 метров, периметров территорий и т.п.

- модульная конструкция – единообразие модификаций;
- корпус собственной разработки с улучшенным охлаждением;
- удобное крепление с фиксацией под любым углом в диапазоне 180°;
- стойкий к химическому воздействию рассеиватель из силикатного стекла;
- надёжные комплектующие: Трион, Аргос, Samsung;
- модели с оптикой LEDiL – широкий выбор углов рассеивания;

**Серия уличных модульных светильников SUM** предназначена для улиц или промышленных помещений, а также для карьеров, портов, стадионов!

- до 192 Вт в одном корпусе – один провод для подключения, повышенная надёжность в сравнении с модульными конструкциями;
- высокая максимальная мощность – 1063 Вт;
- органичный вид на консоли – без внешней муфты (насаживается);
- качественные комплектующие: Трион, Аргос, Samsung;
- модели с оптикой LEDiL – широкий выбор углов рассеивания;

## Уличные модульные светильники SBM

| Артикул | Мощность | Цветность | Световой поток | Размер | Срок службы | Гарантия лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SBM.32.120.5K.IP67** | 32 Вт | 5000 К | 4200 Lm | 224x100x140 мм | 100000 ч | 5 |
| **SBM.32.120.5K.IP67.C** | 32 Вт | 5000 К | 4200 Lm | 224x100x145 мм | 100000 ч | 5 |
| **SBM.48.120.5K.IP67** | 48 Вт | 5000 К | 6300 Lm | 324x100x140 мм | 100000 ч | 5 |
| **SBM.48.120.5K.IP67.C** | 48 Вт | 5000 К | 6300 Lm | 324x100x145 мм | 100000 ч | 5 |
| **SBM.64.120.5K.IP67** | 64 Вт | 5000 К | 8400 Lm | 424x100x140 мм | 100000 ч | 5 |
| **SBM.64.120.5K.IP67.C** | 64 Вт | 5000 К | 8400 Lm | 424x100x145 мм | 100000 ч | 5 |
| **SBM.64.120.5K.IP67.L2** | 64 Вт | 5000 К | 8400 Lm | 244x216x166 мм | 100000 ч | 5 |
| **SBM.64.120.5K.IP67.L2C** | 64 Вт | 5000 К | 8400 Lm | 224x216x160 мм | 100000 ч | 5 |
| **SBM.64.120.5K.IP67.V2** | 64 Вт | 5000 К | 8400 Lm | 506x100x151 мм | 100000 ч | 5 |

## Уличные модульные светильники SUM

| Артикул | Мощность | Цветность | Световой поток | Размер | Срок службы | Гарантия лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUM.96.120.5K.IP67** | 96 Вт | 5000 К | 12540 Lm | 417x138x155мм | 100000 ч | 5 |
| **SUM.96.120.5K.IP67.C** | 96 Вт | 5000 К | 12540 Lm | 417x138x78мм | 100000 ч | 5 |
| **SUM.128.120.5K.IP67** | 128 Вт | 5000 К | 16800 Lm | 617x138x155мм | 100000 ч | 5 |
| **SUM.128.120.5K.IP67.C** | 128 Вт | 5000 К | 16800 Lm | 617x138x78мм | 100000 ч | 5 |
| **SUM.144.120.5K.IP67** | 144 Вт | 5000 К | 18900 Lm | 617x138x155мм | 100000 ч | 5 |
| **SUM.144.120.5K.IP67.C** | 144 Вт | 5000 К | 18900 Lm | 617x138x78мм | 100000 ч | 5 |
| **SUM.192.120.5K.IP67** | 192 Вт | 5000 К | 25080 Lm | 835x140x150мм | 100000 ч | 5 |
| **SUM.192.120.5K.IP67.C** | 192 Вт | 5000 К | 25080 Lm | 835x140x160мм | 100000 ч | 5 |
| **SUM.192.120.5K.IP67.P** | 192 Вт | 5000 К | 25080 Lm | 835x140x150мм | 100000 ч | 5 |
| **SUM.192.120.5K.IP67.L2** | 192 Вт | 5000 К | 25080 Lm | 417x296x155мм | 100000 ч | 5 |
| **SUM.192.120.5K.IP67.V2** | 192 Вт | 5000 К | 25080 Lm | 417x296x155мм | 100000 ч | 5 |

## Типы крепления уличных модульных светильников

Универсальный



Консольный

# Автоаксессуары и автоэлектрика

**Универсальные червячные хомуты из нержавеющей стали.**

Особенность конструкции - прочный замок червячного соединения с цельноштампованным корпусом который, обеспечивает стабильный зазор и оптимальный угол резьбы в паре винт-лента (хомут). Обеспечивает равномерное сжатие по периметру, большой предельный момент при затяжке, высокую вибростойкость и наработку на отказ.

## Универсальные червячные хомуты из нержавеющей стали

| Артикул | Наименование | Диаметр (дюйм) | Диаметр, (мм) | Упаковка |
|---|---|---|---|---|
| **0812** | Хомут 8-12 мм (1/2'') (0812) | 1/2'' | 8-12 мм | 100/800 |
| **1016** | Хомут 10-16 мм (5/8'') (1016) | 5/8'' | 10-16 мм | 100/800 |
| **1220** | Хомут 12-20 мм (3/4'') (1220) | 3/4'' | 12-20 мм | 100/800 |
| **1222** | Хомут 12-22 мм (3/4'') (1222) | 3/4'' | 12-22 мм | 100/800 |
| **1625** | Хомут 16-25 мм (1'') (1625) | 1'' | 16-25 мм | 100/800 |
| **1627** | Хомут 16-27 мм (1'') (1627) | 1'' | 16-27 мм | 100/800 |
| **2032** | Хомут 20-32 мм (1 1/4'') (2032) | 1 1/4'' | 20-32 мм | 100/800 |
| **2540** | Хомут 25-40 мм (1 5/8'') (2540) | 1 5/8'' | 25-40 мм | 100/800 |
| **3045** | Хомут 30-45 мм (1 3/4'') (3045) | 1 3/4'' | 30-45 мм | 100/800 |
| **3250** | Хомут 32-50 мм (2'') (3250) | 2'' | 32-50 мм | 50/400 |
| **4060** | Хомут 40-60 мм (2 3/8'') (4060) | 2 3/8'' | 40-60 мм | 50/400 |
| **5070** | Хомут 50-70 мм (2 3/4'') (5070) | 2 3/4'' | 50-70 мм | 50/400 |
| **6080** | Хомут 60-80 мм (3 1/8'') (6080) | 3 1/8'' | 60-80 мм | 50/400 |
| **7090** | Хомут 70-90 мм (3 1/2'') (7090) | 3 1/2'' | 70-90 мм | 25/200 |
| **80100** | Хомут 80-100 мм (4'') (80100) | 4'' | 80-100 мм | 25/200 |
| **90110** | Хомут 90-110 мм (4 1/2'') (90110) | 4 1/2'' | 90-110 мм | 25/200 |
| **100120** | Хомут 100-120 мм (4 3/4'') (100120) | 4 3/4'' | 100-120 мм | 25/200 |

## Провод ПГВА

| Артикул | Наименование | Сечение, мм² | Бухта, м |
|---|---|---|---|
| **ПГВА 0,75 белый** | Провод ПГВА 0,75 белый (катушка-100м) | 0,75 | 100 |
| **ПГВА 0,75 желтый** | Провод ПГВА 0,75 желтый (катушка-100м) | 0,75 | 100 |
| **ПГВА 0,75 зеленый** | Провод ПГВА 0,75 зеленый (катушка-100м) | 0,75 | 100 |
| **ПГВА 0,75 красный** | Провод ПГВА 0,75 красный(катушка-100м) | 0,75 | 100 |
| **ПГВА 0,75 синий** | Провод ПГВА 0,75 синий (катушка-100м) | 0,75 | 100 |
| **ПГВА 0,75 черный** | Провод ПГВА 0,75 черный (катушка-100м) | 0,75 | 100 |
| **ПГВА 1,00 белый** | Провод ПГВА 1,0 белый (катушка-100м) | 1,0 | 100 |
| **ПГВА 1,00 желтый** | Провод ПГВА 1,0 желтый (катушка-100м) | 1,0 | 100 |
| **ПГВА 1,00 зеленый** | Провод ПГВА 1,0 зеленый (катушка-100м) | 1,0 | 100 |
| **ПГВА 1,00 красный** | Провод ПГВА 1,0 красный (катушка-100м) | 1,0 | 100 |
| **ПГВА 1,00 синий** | Провод ПГВА 1,0 синий (катушка-100м) | 1,0 | 100 |
| **ПГВА 1,00 черный** | Провод ПГВА 1,0 черный (катушка-100м) | 1,0 | 100 |
| **ПГВА 1,50 белый** | Провод ПГВА 1,5 белый (катушка-100м) | 1,50 | 100 |
| **ПГВА 1,50 желтый** | Провод ПГВА 1,5 желтый (катушка-100м) | 1,50 | 100 |
| **ПГВА 1,50 зеленый** | Провод ПГВА 1,5 зеленый (катушка-100м) | 1,50 | 100 |
| **ПГВА 1,50 красный** | Провод ПГВА 1,5 красный (катушка-100м) | 1,50 | 100 |
| **ПГВА 1,50 синий** | Провод ПГВА 1,5 синий (катушка-100м) | 1,50 | 100 |
| **ПГВА 1,50 черный** | Провод ПГВА 1,5 черный (катушка-100м) | 1,50 | 100 |
| **ПГВА 2,50 белый** | Провод ПГВА 2,5 белый (катушка-100м) | 2,50 | 100 |
| **ПГВА 2,50 желтый** | Провод ПГВА 2,5 желтый (катушка-100м) | 2,50 | 100 |
| **ПГВА 2,50 зеленый** | Провод ПГВА 2,5 зеленый (катушка-100м) | 2,50 | 100 |
| **ПГВА 2,50 красный** | Провод ПГВА 2,5 красный (катушка-100м) | 2,50 | 100 |
| **ПГВА 2,50 синий** | Провод ПГВА 2,5 синий (катушка-100м) | 2,50 | 100 |
| **ПГВА 2,50 черный** | Провод ПГВА 2,5 черный (катушка-100м) | 2,50 | 100 |

## Перчатки

Перчатки вязанные трикотажные хлопчатобумажные с ПВХ покрытием.
Состав - хлопок 100%. Класс вязки - 10, размеры: 18, 20, 22. Благодаря ПВХ покрытию беспечивается дополнительная стойкость к истиранию. Берегите ваши руки!

| Артикул | Наименование |
|---|---|
| **ДЛ001** | Перчатки (х/б,покрытие-одностороннее) |

## Трубка термоусадочная 2:1

**Трубка термоусадочная** – предназначена для изоляции и антикоррозионной защиты электрических соединений, бандажирования кабелей и проводов.

| Артикул | Наименование | Упаковка |
|---|---|---|
| **20-2002** | Термоусадка 2.0 / 1.0 Желтая 1м (20-2002) | 1/100 |
| **20-2003** | Термоусадка 2.0 / 1.0 Зеленая 1м (20-2003) | 1/100 |
| **20-2004** | Термоусадка 2.0 / 1.0 Красная 1м (20-2004) | 1/100 |
| **20-2005** | Термоусадка 2.0 / 1.0 Синяя 1м (20-2005) | 1/100 |
| **20-2006** | Термоусадка 2.0 / 1.0 Черная 1м (20-2006) | 1/100 |
| **20-2501** | Термоусадка 2.5 / 1.25 Белая 1м (20-2501) | 1/100 |
| **20-2502** | Термоусадка 2.5 / 1.25 Желтая 1м (20-2502) | 1/100 |
| **20-2503** | Термоусадка 2.5 / 1.25 Зеленая 1м (20-2503) | 1/100 |
| **20-2504** | Термоусадка 2.5 / 1.25 Красная 1м (20-2504) | 1/100 |
| **20-2505** | Термоусадка 2.5 / 1.25 Синяя 1м (20-2505) | 1/100 |
| **20-2506** | Термоусадка 2.5 / 1.25 Черная 1м (20-2506) | 1/100 |
| **20-3001** | Термоусадка 3.0 / 1.5 Белая 1м (20-3001) | 1/100 |
| **20-3002** | Термоусадка 3.0 / 1.5 Желтая 1м (20-3002) | 1/100 |
| **20-3003** | Термоусадка 3.0 / 1.5 Зеленая 1м (20-3003) | 1/100 |
| **20-3004** | Термоусадка 3.0 / 1.5 Красная 1м (20-3004) | 1/100 |
| **20-3005** | Термоусадка 3.0 / 1.5 Синяя 1м (20-3005) | 1/100 |
| **20-3006** | Термоусадка 3.0 / 1.5 Черная 1м (20-3006) | 1/100 |
| **20-3501** | Термоусадка 3.5 / 1.75 Белая 1м (20-3501) | 1/100 |
| **20-3502** | Термоусадка 3.5 / 1.75 Желтая 1м (20-3502) | 1/100 |
| **20-3503** | Термоусадка 3.5 / 1.75 Зеленая 1м (20-3503) | 1/100 |
| **20-3504** | Термоусадка 3.5 / 1.75 Красная 1м (20-3504) | 1/100 |
| **20-3505** | Термоусадка 3.5 / 1.75 Синяя 1м (20-3505) | 1/100 |
| **20-3506** | Термоусадка 3.5 / 1.75 Черная 1м (20-3506) | 1/100 |
| **20-4001** | Термоусадка 4.0 / 2.0 Белая 1м (20-4001) | 1/100 |
| **20-4002** | Термоусадка 4.0 / 2.0 Желтая 1м (20-4002) | 1/100 |
| **20-4003** | Термоусадка 4.0 / 2.0 Зеленая 1м (20-4003) | 1/100 |
| **20-4004** | Термоусадка 4.0 / 2.0 Красная 1м (20-4004) | 1/100 |
| **20-4005** | Термоусадка 4.0 / 2.0 Синяя 1м (20-4005) | 1/100 |
| **20-4006** | Термоусадка 4.0 / 2.0 Черная 1м (20-4006) | 1/100 |
| **20-5001** | Термоусадка 5.0 / 2.5 Белая 1м (20-5001) | 1/100 |
| **20-5002** | Термоусадка 5.0 / 2.5 Желтая 1м (20-5002) | 1/100 |
| **20-5003** | Термоусадка 5.0 / 2.5 Зеленая 1м (20-5003) | 1/100 |
| **20-5004** | Термоусадка 5.0 / 2.5 Красная 1м (20-5004) | 1/100 |
| **20-5005** | Термоусадка 5.0 / 2.5 Синяя 1м (20-5005) | 1/100 |
| **20-5006** | Термоусадка 5.0 / 2.5 Черная 1м (20-5006) | 1/100 |
| **20-6001** | Термоусадка 6.0 / 3.0 Белая 1м (20-6001) | 1/100 |
| **20-6002** | Термоусадка 6.0 / 3.0 Желтая 1м (20-6002) | 1/100 |
| **20-6003** | Термоусадка 6.0 / 3.0 Зеленая 1м (20-6003) | 1/100 |
| **20-6004** | Термоусадка 6.0 / 3.0 Красная 1м (20-6004) | 1/100 |
| **20-6005** | Термоусадка 6.0 / 3.0 Синяя 1м (20-6005) | 1/100 |
| **20-6006** | Термоусадка 6.0 / 3.0 Черная 1м (20-6006) | 1/100 |
| **20-7001** | Термоусадка 7.0 / 3.5 Белая 1м (20-7001) | 1/100 |
| **20-7002** | Термоусадка 7.0 / 3.5 Желтая 1м (20-7002) | 1/100 |
| **20-7003** | Термоусадка 7.0 / 3.5 Зеленая 1м (20-7003) | 1/100 |
| **20-7004** | Термоусадка 7.0 / 3.5 Красная 1м (20-7004) | 1/100 |
| **20-7005** | Термоусадка 7.0 / 3.5 Синяя 1м (20-7005) | 1/100 |
| **20-7006** | Термоусадка 7.0 / 3.5 Черная 1м (20-7006) | 1/100 |

## Шланг гофрированный

| Артикул | Наименование |
|---|---|
| **РТ268-Д** | Шланг гофрированный разрезной Двн.=6,8 мм (бухта-50м) |
| **РТ260-Д** | Шланг гофрированный разрезной Двн.=8,5 мм (бухта-50м) |
| **РТ266-Д** | Шланг гофрированный разрезной Двн.=9,8 мм (бухта-50м) |
| **РТ2687-Д** | Шланг гофрированный разрезной Двн.=11,5 мм (бухта-50м) |
| **РТ264-Д** | Шланг гофрированный разрезной Двн.=12.7 мм (бухта-50м) |
| **РТ270-Д** | Шланг гофрированный разрезной Двн.=13.9 мм (бухта-50м) |
| **РТ271-Д** | Шланг гофрированный разрезной Двн.=17,0 мм (бухта-50м) |
| **РТ262-Д** | Шланг гофрированный разрезной Двн.=19.2 мм (бухта-50м) |

## Изолента ПВХ PRO

| Артикул | Наименование |
|---|---|
| **PV130-2/10** | Изолента ПВХ (синяя,15ммх10мх0.13мм) |
| **PV130-1/10** | Изолента ПВХ (черная,15ммх10мх0.13мм) |
| **PV130-3** | Изолента ПВХ (красная,15ммх20мх0.13мм) |
| **PV130-2** | Изолента ПВХ (синяя,15ммх20мх0.13мм) |
| **PV130-1** | Изолента ПВХ (черная,15ммх20мх0.13мм) |

Отдел продаж SiriusA

+7 (977) 44-919-55

info@siriusalamp.ru