

Светодиодная лента СириусA серии SLS

Руководство по эксплуатации / гарантийный талон



1. Назначение и область применения

- 1.1. Светодиодная лента серии SLS торговой марки «СириусА» предназначена для внутреннего освещения.
- 1.2. Область применения. Светодиодные ленты предназначены для освещения помещений; подсветки рабочих зон; подсветки витрин и стеллажей; декоративной подсветки элементов интерьера; дежурной и аварийной подсветки помещений.
- 1.3. Имеет сертификат или декларацию о соответствии: TP TC (таможенного союза) EAC.
- Продукция соответствует требованиям TP TC 004/2011, TP TC 020/2011 и TP EAЭС 037/2016.

2. Комплектность

В комплект поставки входят:

- Светодиодная лента/бухта – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации, паспорт – 1 экз.
- Упаковочная коробка – 1 шт.

3. Технические параметры

Характеристики	SLS-12V-IP67-4,8W-2835-5m-3K	SLS-12V-IP67-4,8W-2835-5m-4K	SLS-12V-IP67-4,8W-2835-5m-6K	SLS-12V-IP67-9,6W-2835-5m-3K	SLS-12V-IP67-9,6W-2835-5m-4K	SLS-12V-IP67-9,6W-2835-5m-6K
Длина, м	5					
Кратность реза, см	5			2,5		
	SLS-12V-IP67-4,8W-2835-3K-50m	SLS-12V-IP67-4,8W-2835-50m-4K	SLS-12V-IP67-4,8W-2835-50m-6K	SLS-12V-IP67-9,6W-2835-50m-3K	SLS-12V-IP67-9,6W-2835-50m-4K	SLS-12V-IP67-9,6W-2835-50m-6K
Длина, м	50					
Кратность реза, см	5			2,5		
Цветовая температура, К	3000	4000	6000	3000	4000	6000
Цвет	тёплый	дневной	холодный	тёплый	дневной	холодный
Мощность на 1м., Вт	4,8			9,6		
Световой поток на 1м., Лм	450			900		
Ширина ленты, мм	8					
Количество светодиодов на 1м., шт	60			120		
	SLS-12V-IP67-14,4W-2835-5m-3K	SLS-12V-IP67-14,4W-2835-5m-4K	SLS-12V-IP67-14,4W-2835-5m-6K	SLS-12V-IP67-19,2W-2835-5m-3K	SLS-12V-IP67-19,2W-2835-5m-4K	SLS-12V-IP67-19,2W-2835-5m-6K
Длина, м	5					
Кратность реза, см	1,6			1,25		
	SLS-12V-IP67-14,4W-2835-50m-3K	SLS-12V-IP67-14,4W-2835-50m-4K	SLS-12V-IP67-14,4W-2835-50m-6K	SLS-12V-IP67-19,2W-2835-50m-3K	SLS-12V-IP67-19,2W-2835-50m-4K	SLS-12V-IP67-19,2W-2835-50m-6K
Длина, м	50					
Кратность реза, см	1,6			1,25		
Мощность на 1м., Вт	14,4			19,2		
Световой поток на 1м., Лм	1350			1800		
Ширина ленты, мм	10					
Количество светодиодов на 1м., шт	180			240		
Тип светодиода, SMD	2835					
Электропитание светодиодной ленты, В	12					
Индекс цветопередачи, CRI	>70					
Пыле-влагозащита, IP	67					
Диапазон рабочих температур, °C	от -20 до +60					
Ресурс работы, часов	>50 000					

4. Монтаж и подключение

- 4.1. Монтаж и подключение должны осуществляться квалифицированным электриком.
- 4.2. Перед установкой убедитесь в правильности напряжения питающей сети 230В и наличии исправного защитного устройства в цепи (автоматический выключатель, предохранитель, УЗО).
- 4.3. Заложить 30% запаса мощности импульсного 12В блока питания, в зависимости от длины ленты.
- 4.4. Светодиодную ленту резать только в местах, обозначенных для отреза!
- 4.4. Монтаж светодиодной ленты:
- Отключите напряжение сети.
 - Распакуйте светодиодную ленту.
 - Отмерьте или отрежьте необходимую длину светодиодной ленты.
 - Удалите защитный слой клейкой ленты, расположенный на нижней стороне светодиодной ленты и приклейте ленту на ровную, предварительно очищенную и обезжиренную поверхность.
 - Присоедините подготовленные концы проводов светодиодной ленты к преобразователю напряжения (импульсный блок питания 12В).

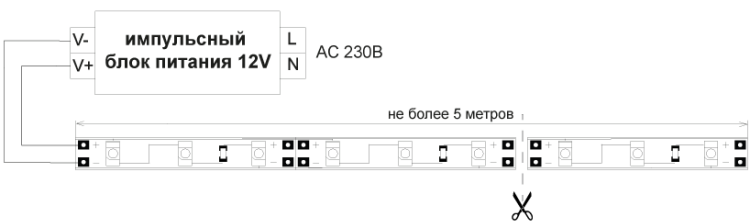


Рис.1. Схема подключения светодиодной ленты 12В через преобразователь напряжения к электической сети 230В.

5. Транспортировка и хранение

- 5.1. Транспортировка допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающее сохранность упакованной продукции от механических повреждений, ударных нагрузок и попадание влаги. В процессе транспортировки и хранения не допускается воздействие на светодиодную ленту и её упаковку нефтепродуктов, агрессивных веществ и сред.
- 5.2. Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -40 до +60°С и относительной влажности 70% при 25°С.
- 5.3. Хранение и транспортировка светодиодной ленты должна осуществляться только в заводской упаковке.
- 5.4. Подключение/включение светодиодной ленты возможно через час после транспортировки или хранения при отрицательной температуре.

6. Требования безопасности и техническое обслуживание

6.1. ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- Техническое обслуживание включенной светодиодной ленты.
- Эксплуатация светодиодной ленты с треснувшими светодиодами, токопроводящей площадки и другими механическими повреждениями эксплуатировать **запрещено!**
- При монтаже, не изгибать ленту менее R 25 мм, использовать соединительные коннекторы или припаять контакты, соблюдая полярность.
- При монтаже не допускать никаких механических нагрузок на светодиодную ленту.
- Подключение светодиодной ленты к поврежденной электропроводке.



ВНИМАНИЕ!

Эксплуатация допускается только в условиях конвекции воздуха для отвода тепла.

- 6.2. Светодиодную ленту подключать к блоку питания в строгом соблюдении полярности. Красный провод - это плюс «V+». Черный провод - это минус «V-».
- 6.3. Эксплуатация светодиодной ленты производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
- 6.4. При эксплуатации необходимо располагать светодиодную ленту вдали от химически активной среды, горючих и легко воспламеняющихся предметов и материалов, например: древесный шпон и материалы на основе дерева, пластмассы и т.д. толщиной менее 3 мм.
- 6.5. Регулярно проверяйте электрические соединения и целостность электропроводки.
- 6.6. Не допускать попадания влаги и посторонних предметов в контактную схему.
- 6.7. При загрязнении поверхности очистки производить мягкой сухой тканью, смоченную водой, с применением нейтральных моющих средств. Не используйте для очистки растворители и другие агрессивные химикаты.

7. Гарантийные обязательства

- 7.1. Замена подлежит светодиодная лента при отсутствии видимых физических повреждений.
- Гарантийный срок службы и эксплуатация светодиодной ленты – 24 месяца с момента продажи.
- 7.2. Замена осуществляется при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона (указать наименование изделия, дату и место продажи), подписи продавца, печати магазина, в котором была приобретена светодиодная лента.
- 7.3. Светодиодная лента подлежит замене при условии сохранения товарного вида упаковки.
- 7.4. Замена предполагает предварительное тестирование.
- 7.5. Все вышеизложенные гарантии действуют в рамках законодательства РФ, регулирующего защиту прав потребителей.
- 7.6. Гарантийные обязательства не распространяются на светодиодные ленты:
- 7.6.1. Имеющие видимые физические повреждения.
- 7.6.2. Вышедшие из строя в результате нарушения Покупателем условий эксплуатации.
- 7.6.3. Вышедшие из строя в результате попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых.
- 7.6.4. Установленные в сеть с неисправленной автоматикой или с автоматикой срок службы, которой истёк.
- 7.6.5. Установленные в помещениях, в которых при эксплуатации используется инструмент или аппаратура с высокой пиковой нагрузкой (сварочный инструмент, болгарки, подъёмные механизмы, тренажёры, аппараты МРТ, станки и т.д.).
- 7.6.6. Вышедшие из строя в результате действия обстоятельств непреодолимой силы: пожар, затопление и прочее.
- 7.7. При обнаружении неисправности в период гарантийных обязательств обращаться к Вашему продавцу.

Производитель: FUZHOU KINGLUX IMPORT AND EXPORT CO., LTD. OFFICE 39-2, 2ND FLOOR, NO.2 BUILDING, YUAN SHUAI MIAO HOUSING ESTATE, YANG QIAO DONG ROAD, GULOU DISTRICT, FUZHOU, FUJIAN, CHINA.
Импортер: ООО «ЛАЙТ», РФ, 115432, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Южнопортовый, ул. Трофимова, д. 25, к. 2, офис 1, ком. 1.

Гарантийный талон

Артикул	Серийный номер	Дата продажи	Печать продавца